


Legenda connettori PCM2

Legenda connettori gateway

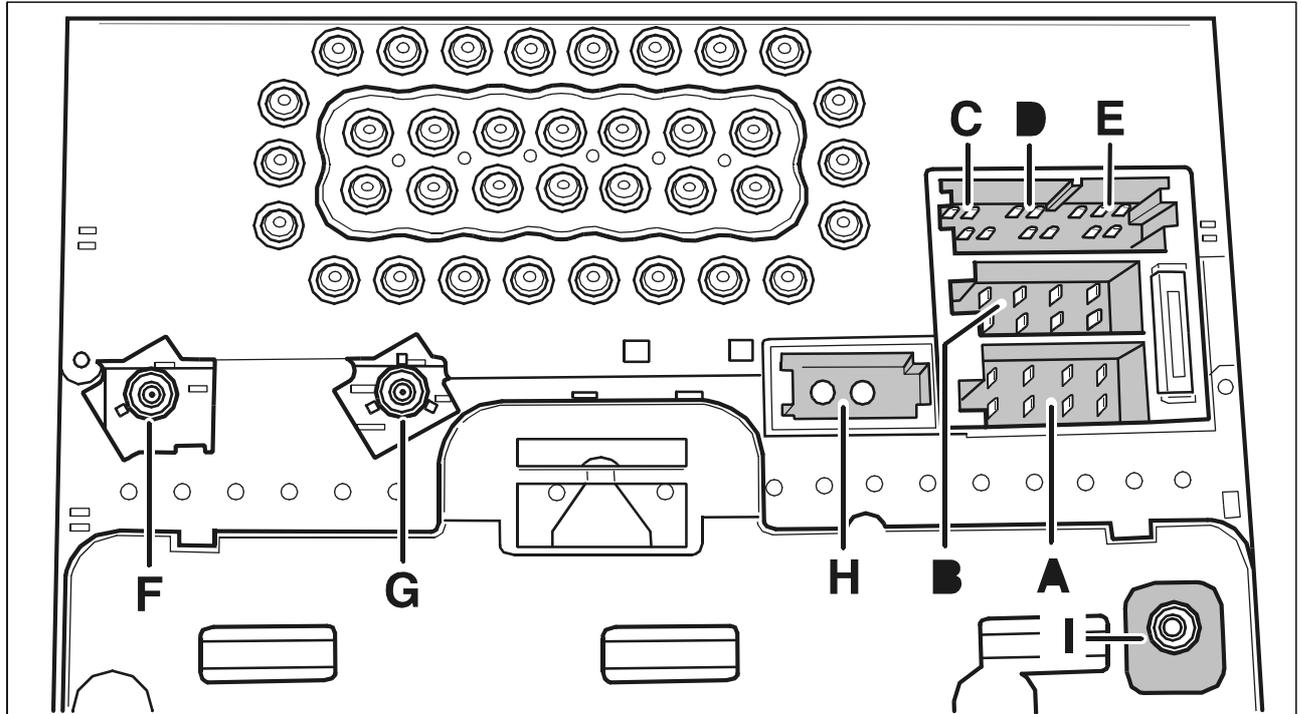

Connettore A nero alimentazione di tensione

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
A 1	Libero	A 2	Libero
A 3	Libero	A 4	Pin 30 +
A 5	Antenna 12 V +	A 6	Libero
A 7	Libero	A 8	Pin 31 -

Connettore B marrone uscita altoparlanti

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
B 1	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere post. dx +	B 2	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere post. dx -
B 3	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere ant. dx +	B 4	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere ant. dx -
B 5	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere ant. sx +	B 6	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere ant. sx -
B 7	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere post. sx +	B 8	Altoparlanti toni bassi, alti e medi portiere post. sx -

Connettore C giallo uscita altoparlanti

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
C 1	CAN Infotainment high	C 2	CAN Infotainment low
C 3	Libero	C 4	WAKE UP/Diagnosi
C 5	Libero	C 6	Libero

Connettore D verde microfono

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
D 7	Libero	D 8	Massa microfono
D 9	Microfono 1 +	D 10	Libero
D 11	Libero	D 12	Libero

Connettore E blu chiamata d'emergenza

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
E 13	Libero	E 14	Libero
E 15	Libero	E 16	Libero
E 17	Libero	E 18	Libero
E 19	Libero	E 20	Libero

Connettore F antenna

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
F 1	ZF-MVHF - Presa COD K	F 2	Schermatura

Connettore G antenna diversity

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
G 1	HF-MVHF - Presa COD A	G 2	

Connettore H MOST ottico

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
H 1	Conduttore ottico in	H 2	Conduttore ottico out

Connettore I antenna navigazione

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
I 1	Antenna GPS	I 2	Schermatura

Connettore K TV

Pin	Denominazione	Pin	Denominazione
K 1	Segnale video	K 2	Schermatura