


IMPIANTO ELETTRICO con presa 7 poli

Il collegamento dei cavi, all'interno della spina, è effettuato come nello schema Fig. 32

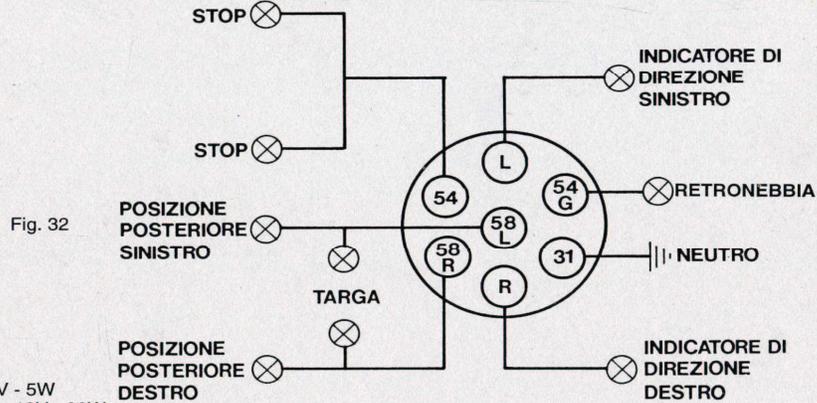

Lampade

- Luce di posizione 12V - 5W
- Indicatore di direzione 12V - 20W
- Luce d'arresto 12V - 20W
- Luce targa 12V - 5W

Per alimentazione con tensione diversa da 12V DC è necessario sostituire tutte le lampade con altre aventi idoneo voltaggio e wattaggio prescritto per ciascuna lampada.

Note:

Dove necessario il polo 54G viene utilizzato come retronebbia (lampada 12V - 20W).

IMPIANTO ELETTRICO con presa 13 poli

Il collegamento dei cavi, all'interno della spina, è effettuato come nello schema Fig. 33

